撞击锁
Push to close latch

Forndlock

B-1502 Marine latch

IP40

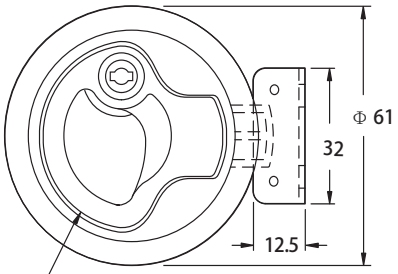

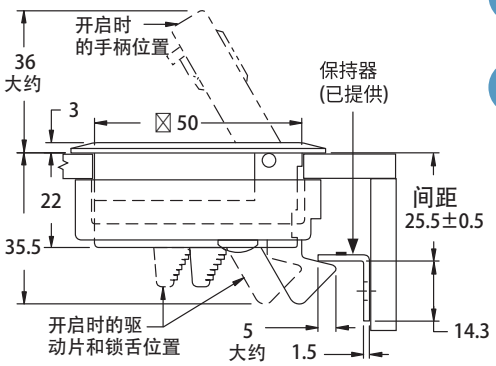

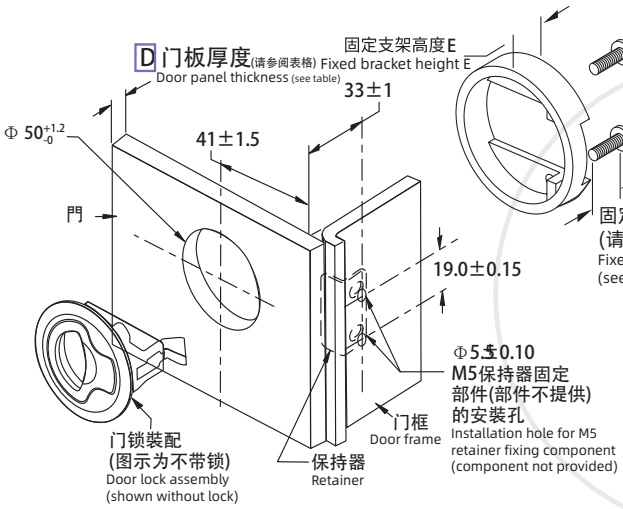

门板厚度 Panel thickness		固定支架高度 Mounting braketheight	固定螺丝高度 Fixingscrew length
最小 MIN	最大 MAX		
2	7	14	16
7	12	14	20
12	17	3.8	16
17	22	3.8	20

带锁芯型 (K170) Key Locking version (K170)			不带锁芯型 Non-locking version		
SUS304	塑料黑色 Acetal black	锌合金 Zinc alloy 亮铬 Bright Chrom	SUS304	塑料黑色 Acetal black	锌合金 Zinc alloy 亮铬 Bright Chrom
B-1502-10-A1	B-1502-10-60	B-1502-10-2-30	B-1502-20-A1	B-1502-20-60	B-1502-20-30

1.Material and surface treatment:
Lock body, handle : Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1 or SUS304 or PC/ABT mixture

2. Performance parameters:
Protection class: IP40
Maximum working load of stainless steel: 835N
Maximum working load of PC/ABT mixture: 270N
Working temperature range: -18 ° C to 60 ° C
Flame retardant grade: UL94-HB (plastic version)

3. Remarks:
Default Keyed K170

1.材质及表面处理:
锁体，手柄：5#锌合金喷塑黑或 SUS304 或 PC/ABT 混合料

2.性能参数：防护等级：IP40
不锈钢最大工作载荷：835N
PC/ABT 混合料最大工作载荷：270N
工作温度范围 :-18℃到 60℃
阻燃等级 :UL94-HB(塑料版)

3.备注 :
默认 K170 钥匙

WWW.FORNDLOCK.COM
如需获得产品3D模型图，请联系