



compression cam latch C1-1501



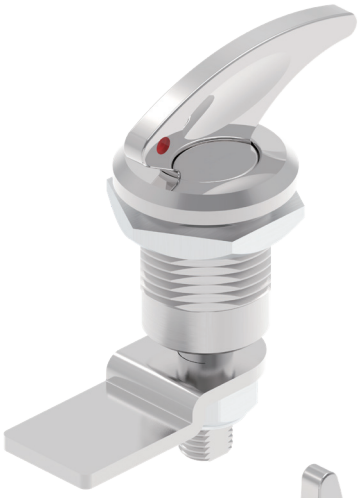



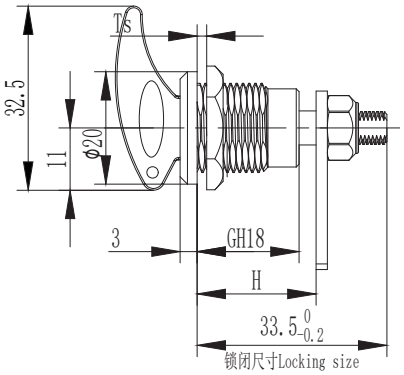

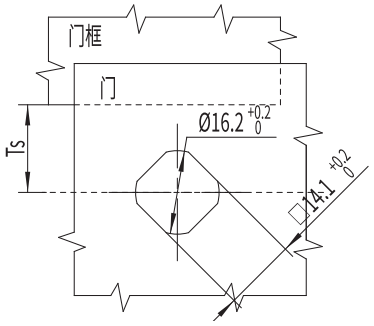

.Material and surface treatment:
ock body, handle, Steel bolt: SUS304 or US316
ealing ring: EPDM foam.

. Performance parameters:
rotection class: IP65
Unlocking torque: ≤ 0.79N/M
Ultimate load: 200N
Tensioning and stretching amount: 5mm

3. Installation instructions:
Fixed screw torque 5N. M
Fixed nut torque 7N. M
Applicable door panel thickness: 1-3mm

1.材质及表面处理:
锁体 ,手柄 ,钢栓: SUS304 或 SUS316
密封圈: EPDM发泡胶。

2.性能参数:
防护等级: IP65
解锁扭矩: 小于等于 0.79N/M
极限载荷: 200N
拉紧伸缩量: 5mm

3.安装说明:
固定螺丝扭矩 5N.M
固定螺母扭矩 7N.M
适用门板厚度: 1-3mm

如需获得产品3D模型图，请联系 WWW.FORNDLOCK.COM

选型 Model selection

A1 代表 SUS304
A1 represents SUS304
A2 代表 SUS316
A2represents SUS316

C1-1501-500-LH-A1L

L 代表钢栓长度
L represents the length of the steel bolt
H 代表有效高度
H represents effective height

旋转 Rotate

