



J-1610 | **Annex**

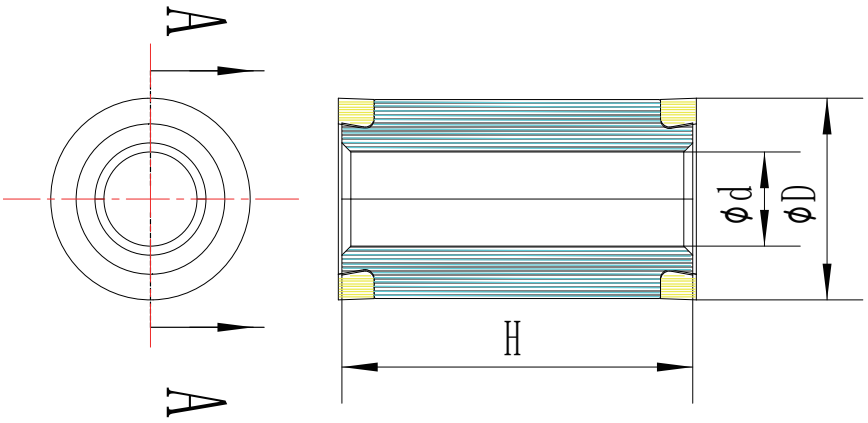

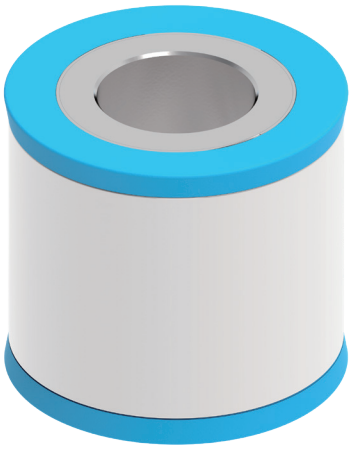

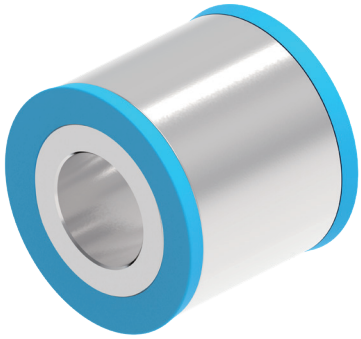

选型 Model selection

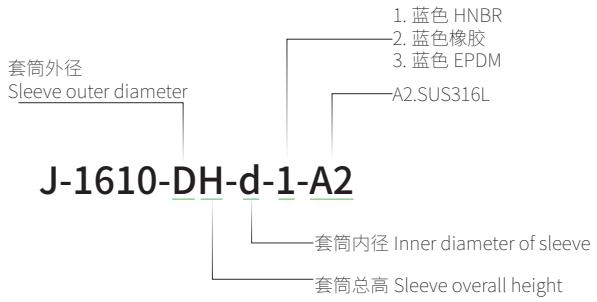

套筒外径 Sleeve outer diameter	套筒内径 Inner diameter of sleeve	高 度 Height	编码 Encoding
11mm	4.2mm	H	J-1610-11H-4-1-A2
11mm	5.2mm	H	J-1610-11H-5-1-A2
12mm	6.2mm	H	J-1610-12H-6-1-A2
16mm	8.2mm	H	J-1610-16H-8-1-A2
20mm	10.2mm	H	J-1610-20H-10-1-A2
24mm	12.2mm	H	J-1610-24H-12-1-A2
30mm	16.2mm	H	J-1610-30H-16-1-A2
37mm	20.2mm	H	J-1610-37H-20-1-A2
44mm	24.2mm	H	J-1610-44H-20-1-A2

1.Material :SUS316L
2.Surface Treatment: Mirror polishing
3.Color: Bright Thread
4.Sealing Material: Blue rubber
5.Protection Grade: IP69K

1.材质 :SUS316L
2.表面处理 :镜面抛光
3.颜色 :亮
4.密封材料：蓝色橡胶
5.防护等级：IP69K

如需获得产品3D模型图，请联系 WWW.FORNDLOCK.COM